





oikein

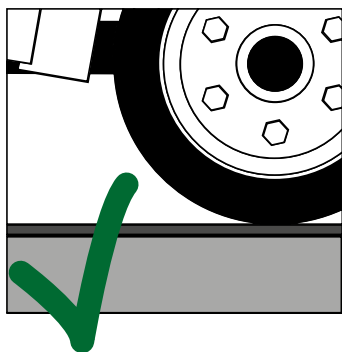

väärin

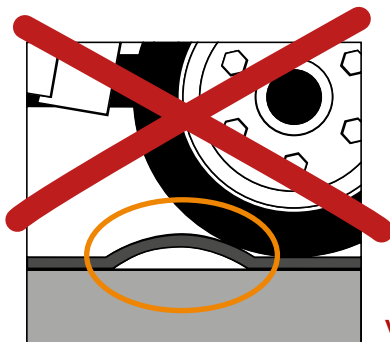

Renkaan eteen ei saa muodostua pullistumaa!

Edellytykset:

Renkaat:

Ajoneuvon paino, renkaan leveys ja määräystenmukainen rengaspaine riippuvat toisistaan.

Näin ollen **vaadittu rengaspaine** soveltuvilla renkailla: **max. 4 bar**



Jos renkaita on muutettava:

Lupa hankittava ajoneuvon valmistajalta!

Yleisehdot:

Ajotapa:

- suurin nopeus = puolet kävelynopeudesta (noin 2 km/h)
- ei voimakkaita ohjausliikkeitä, älä käännä rattia pysähdyksissä oltaessa
- kiihdytä ja jarruta hitaasti


Suojaa maton reunat käytävän alku- ja loppupäässä!

Koneellinen lannanpoisto:

- varusta lantaraapan terän reuna kumipehmyksellä
- suorita lannanpoisto mahdollisimman vähän painamalla
- raapan terä on joko pystysuunnassa tai hyvin pienessä kulmassa lattiaa nähden




joko:

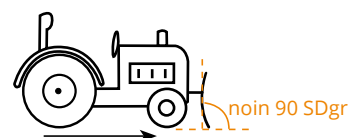

noin 90 SDgr

tai:

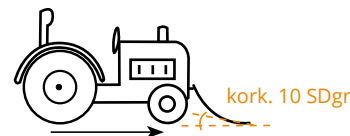

kork. 10 SDgr

Erityisvaatimukset MONTAlle:

MONTAn päällä voidaan ajaa normaalilla pyörökuormaajalla tai traktorilla, kun liuskan **kaato on max. 10 %**.

Huomio:

- aja vain suoraan / ei kääntöjä
- ÄLÄ kiihdytä tai jarruta maton päällä